




CAMARAS DE MANTENIMIENTO DE SEMILLAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- » Rango de Temperatura de +9/+20°C
- » Precisión de +/- 0,1°C.
- » Homogeneidad: +/- 1,5°C.
- » Rango de Humedad de 28% a 50% H.R (Precisión +/- 5%).
- » Controladores con Regulación electrónica doble etapa para Temperatura y Humedad.
- » Sonda de Temperatura PTC y sonda electrónica para el control de humedad (4-20mA) de tipo tubular.
- » Ventilación de Aire forzada, asegurando una gran homogeneidad de la temperatura y humedad.
- » Construcción en panel sándwich de 60mm de espesor, ensamblados mediante ganchos excéntricos.
- » Aislamiento de Poliuretano Inyectado, con una densidad de 40Kgr/m3.
- » Interior en chapa lacada blanca y exterior en chapa lacada gris.
- » Suelo del recinto en panel sándwich de 85mm de espesor revestido con contrachapado de 10mm y acabado en resina fenólica.
- » Recinto montado sobre chasis metálico auto portante (transportable).
- » Gas refrigerante R-134a
- » Alimentación 220V.
- » Rotor desecante.
- » Puerta de medidas 1,90 x 0,80.

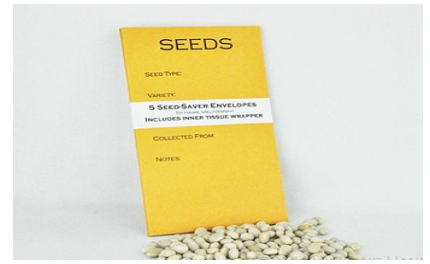

ACCESORIOS OPCIONALES:

- » Toma eléctrica en el interior de 220 V, con protecciones IP 65.
- » Data loggers para el registro de la Temperatura y Humedad con volcado de datos a PC.
- » Alarma óptica y acústica.
- » Pasamuros para sondas y conexiones eléctricas externas.
- » Modulo de Alarma GSM para el envío de alarmas producidas.



MODELO	DIENSIONES EXTERIORES (Fondo x Ancho x Alto)	PARAMETROS CONTROLADOS	POTENCIA FRIGORIFICA	CAPACIDAD M3	PRECIO
AIR-MS3	2,92 X 2,32 X 2,375	Temperatura y Humedad	2.300 W	16	
AIR-MS4	3,92 X 2,32 X 2,375	Temperatura y Humedad	2.680 W	21.5	
AIR-MS5	4,92 X 2,32 X 2,375	Temperatura y Humedad	3.400 W	27	
AIR-MS6	5,92 X 2,32 X 2,375	Temperatura y Humedad	3.500 W	32.6	

* El modelo AIR-MS6 puede ir montado en contenedor marítimo.

CAMARAS DE MANTENIMIENTO DE SEMILLAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- » Equipada con estanterías con 5 Alturas con 4 estantes.
- » Opción de cambio de estanterías por carros de acero inoxidable.
- » Estanterías en aluminio anodizado y baldas de polietileno con aperturas para circulación de aire.
- » Medidas de estanterías:
 - AIR-MS3: 2 estanterías a cada lado (4 en total) de medidas 1365 x 2000 x 560 (largo x alto x fondo).
 - AIR-MS4: 2 estanterías a cada lado (4 en total) de medidas 1580 x 2000 x 560 (largo x alto x fondo).
 - AIR-MS5: 3 estanterías a cada lado (6 en total) de medidas 1580 x 2000 x 560 (largo x alto x fondo).
 - AIR-MS6: 3 estanterías a cada lado de medidas 1365 x 2000 x 560 (largo x alto x fondo) + 1 estantería a cada lado de medidas 1580 x 2000 x 560 (largo x alto x fondo). (8 estanterías en total).